

2025 CAN-AM ORIGIN®



CAN-AM ORIGIN

- Moto eléctrica de aventura
- Moto versátil diseñada para circular dentro y fuera de carretera
- Disponible en 11 kW y 35 kW
- Diseño ligero para un manejo excelente

ASPECTOS DESTACADOS DEL PAQUETE

- Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con Apple CarPlay
- Sistema de refrigeración líquida: batería, convertidor, motor y cargador integrado
- Carga del 20-80 % en solo 50 minutos
- Brazo oscilante unilateral con guardacadena
- Regeneración activa y pasiva
- Función de marcha atrás
- Integración LinQ Nano para instalación de accesorios
- Suspensión completa KYB¹ con 255 mm de recorrido de suspensión

*SE MUESTRA EL MODELO EN BLANCO BRILLANTE

ECO // **MODOS** **LLUVIA** // **MODOS** **SPORT** + // **MODOS** **OFF-ROAD** **COMPATIBLE** **CON LINQ** // **BRP CONNECT** **APPLE CARPLAY**

MOTOR

Tipo	ROTAX E-POWER, con refrigeración líquida
Potencia	47 CV de potencia máxima (35 kW) / 27 CV de potencia continua (20 kW) (También disponible en versión de 11 kW / 15 CV - permiso de conducción A2)
Par motor	Pico: 72 Nm de 0 a 4600 RPM
Velocidad máxima / sostenida	129 km/h
Aceleración	4,3 segundos: 0-100 km/h

BATERÍA

Tipo de batería	Integrada, ión-litio
Capacidad de batería	8,9 kW/h
Sistema de refrigeración	Con refrigeración líquida: batería, convertidor y cargador integrado
Autonomía estimada (con carga completa)	Ciudad: 145 km Combinado (WMTC): 115 km Sostenido 80 km/h: 84 km
Función	Regeneración activa Regeneración pasiva
Cargador	Cargador integrado: 6,6 kW (compatible con nivel 1 y nivel 2)
Conector	Type 2 ICE
Tiempo de carga Nivel 2 (240 V)	50 minutos (20-80 %) 1 hora 30 minutos (0-100 %)
Tiempo de carga Nivel 1 (120 V)	3 horas 30 minutos (20-80 %) 5 horas 45 minutos (0-100 %)

CONDUCCIÓN

Transmisión	Transmisión directa sin embrague
Transmisión final	Guardacadena con cadena silenciosa
Función	Función de marcha atrás

CHASIS

Brazo oscilante	Brazo oscilante unilateral
Ángulo rake	30°
Distancia sendero	118 mm
Suspensión delantera / Recorrido	Horquilla invertida KYB de 43 mm / 255 mm
Suspensión trasera / Recorrido	Amortiguadores KYB de gas a alta presión con ajustes de precarga, rebote y compresión / 255 mm
Freno delantero	Pinza flotante J.JUAN de 2 pistones, disco de 320 mm
Freno trasero	Pinza flotante J.JUAN de 1 pistón, disco de 240 mm
Neumático delantero	Dunlop ¹ D605 90/90-R21 (con tubo)
Neumático trasero	Dunlop D605 120/80-R18 (con tubo)
Llanta	Llanta de radios de alambre, negro carbón
Tamaño de rueda delantera	533 x 47 mm
Tamaño de rueda trasera	457 x 63,5 mm

COLOR

	Bright White
	Carbon Black

DIMENSIONES

Largo x anch. x alt. (con retrovisor)	2204 x 861 x 1414 mm
Distancia entre ejes	1503 mm
Altura del asiento	865 mm
Altura del chasis al suelo	274 mm
Peso total	187 kg
Carga máxima del vehículo	338 kg

INSTRUMENTOS

Tipo	Pantalla táctil de 10,25 pulg. (26 cm) con BRP Connect
Sistema de navegación	Apple CarPlay
Modos de conducción	Normal, Eco, Rain, Sport, Off-Road, Off-Road+
Control del manillar	Módulo de control retroiluminado en manillar

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ABS	Sistema de frenos antibloqueo
MTC	Control de tracción de motocicleta

GARANTÍA


Garantía del vehículo	2 años
Garantía de la batería	5 años / 50 000 km
Garantía ampliada	

PRESTACIONES

	• Faro LED • Guantero con puerto USB • Puntos de anclaje LinQ • Cubrecárter
--	--

¹WMTC: Ciclo Mundial de Pruebas de Motocicletas

Características destacadas

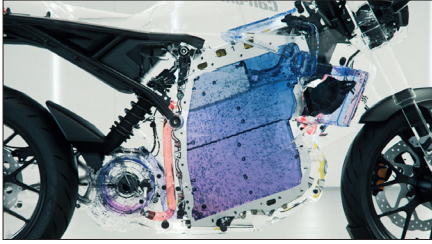

1 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA

Sistema de refrigeración líder del sector: la batería, el inversor, el cargador de a bordo y el motor están refrigerados por líquido. La refrigeración líquida ofrece un proceso de refrigeración más eficiente, optimizando la velocidad de carga y el rendimiento en casi cualquier condición en comparación con un sistema refrigerado por aire.



2 PANTALLA TÁCTIL DE 10,25 PULG. (26 CM) CON BRP CONNECT Y APPLE CARPLAY

Un sistema de información y entretenimiento de alta resolución que pone una experiencia interactiva, informativa y personalizable simple y sin complicaciones al alcance de la mano.



3 GUARDACADENA

Cuando se suelta el acelerador, la regeneración pasiva devuelve algo de energía a la batería durante la deceleración. La regeneración activa proporciona hasta 4 veces más energía a la batería y ofrece una mayor deceleración. Ambas Regen pueden ajustarse según tus preferencias.




*MODELO EN NEGRO CARBÓN



4 REGENERACIÓN ACTIVA Y PASIVA

Cuando se suelta el acelerador, la regeneración pasiva devuelve algo de energía a la batería durante la deceleración. La regeneración activa proporciona hasta 4 veces más energía a la batería y ofrece una mayor deceleración. Ambas Regen pueden ajustarse según tus preferencias.

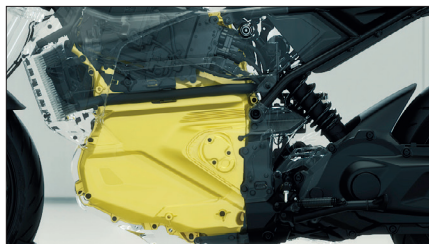

5 Arquitectura ligera

La batería forma parte integral del chasis, lo que reduce el número de piezas y el peso total de la motocicleta, haciéndola muy ágil y fácil de manejar.



6 Rendimiento todoterreno

Suspensión delantera y trasera KYB con 255 mm (10 pulg.) de recorrido de suspensión para absorber los terrenos difíciles combinada con la posición de conducción estándar que ayuda a mantenerse de pie para superar los obstáculos con control.

Principales accesorios



Integración completa de LinQ y LinQ Nano



1 Parabrisas LinQ Sport (219401217)



3 LinQ Top Case (36 L) (219401262)



5 Asiento del pasajero (219401200)



2 Bolsa sobre-depósito LinQ Nano (219401204)



4 Alforjas LinQ (22 L) (219401261)